


Techniques du son

www.techniquesduson.com


Réaliser ses adaptateurs audio

Jack Stéréo vers XLR (mâle ou femelle)


1. Connectique

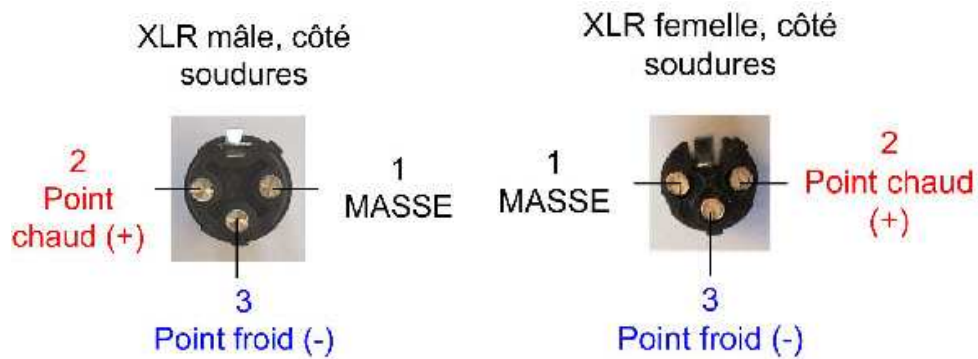

JACK TRS

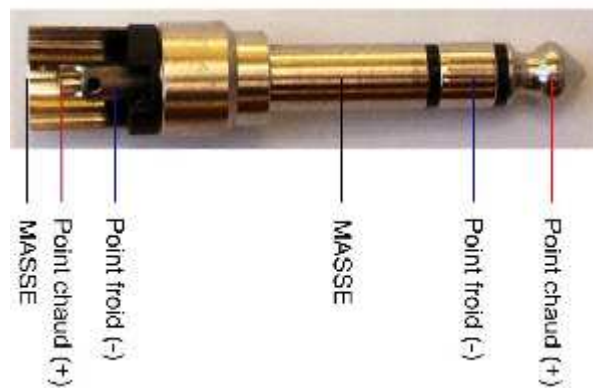


2. Réalisation

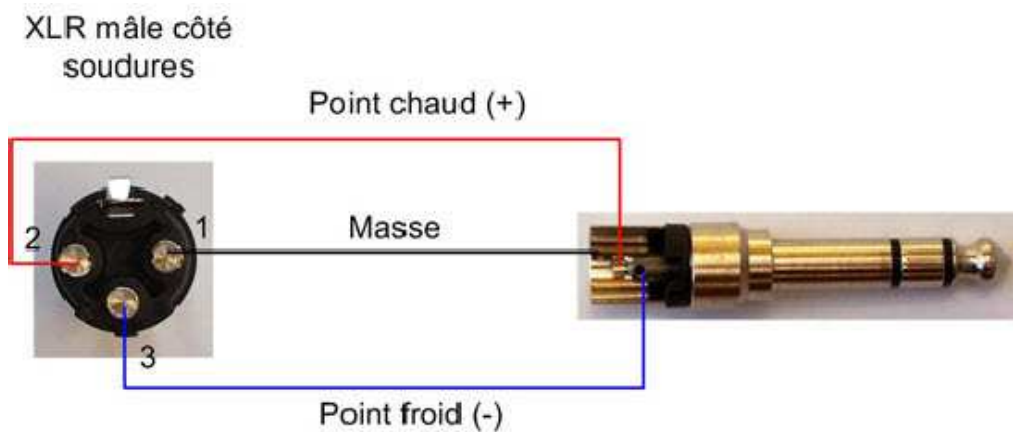


La première étape consiste à dénuder les deux extrémités du câble. Dans ce cas-ci, nous avons pris un câble d'une longueur de 25 cm.



Du côté de la fiche XLR, nous avons dénudé et étamé chaque conducteur de la manière suivante :

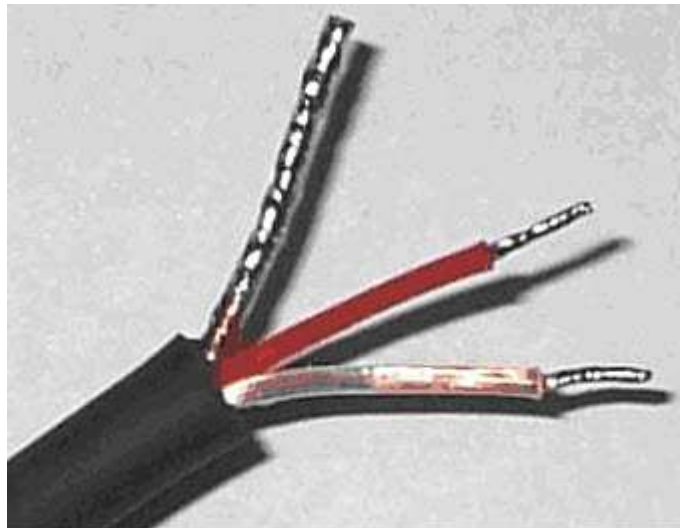

Du côté de la fiche Jack, nous avons par contre coupé les conducteurs « en escalier » afin de faciliter la soudure.

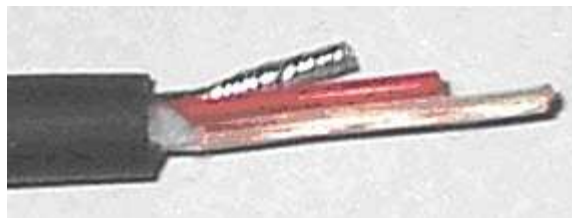

Il ne nous reste plus qu'à souder notre câble sur la fiche XLR d'un côté et sur la fiche Jack de l'autre côté.



Voici donc notre adaptateur réalisé :



Techniques du son © 2008